

ПРОГРАММА Зимней техники



A company of the AEBI-SCHMIDT Group

Уборка снега

Любой вид снега на любой высоте расположения может надежно и эффективно убираться снегоочистителями фирмы SCHMIDT. Различные снеговые условия определяют, какой вид техники целесообразно применить: снегоуборочные отвалы, роторные снегоочистители, шнеко-роторные снегоочистители или комбинированные машины



• Односекционные снегоуборочные отвалы

FLL

Односекционные снегоуборочные отвалы серии FLL оборудованы системой переезда через препятствия. Отвалы могут поворачиваться как налево, так и направо.



Технические характеристики	FLL14	FLL16	FLL18	FLL20	FLL24
Высота отвала (мм)	720	720	720	720	720
Длина рабочего ножа	1.400	1.600	1.800	2.000	2.400
Ширина уборки (при 30°)	1.210	1.390	1.560	1.730	2.080
Кол-во клапанов	3	4	4	4	6
Вес	195	210	220	235	260

CPL

Серия CPL - это односекционные снегоуборочные отвалы. Односекционные снегоуборочные отвалы CPL оборудованы системой переезда через препятствия. Они могут поворачиваться как налево, так и направо.

Технические характеристики	CPL 18	CPL 21	CPL 24
Высота отвала (мм)	820	820	820
длина рабочего ножа (мм)	1.800	2.100	2.400
ширина уборки при 30° (мм)	1.530	1.780	2.035
Кол-во клапанов	2	2	2
Вес ок. (кг)	290	340	390




Система преодоления препятствий

Пружинный блок, оснащенный рычажной системой, (расстояние Н) обеспечивает высокую возвратную силу на рабочем ноже, которая может быть преодолена только при столкновении отвала с препятствием.

В этом случае сегменты отвала откидываются назад, обеспечивая его свободное прохождение над препятствием, пружинный блок при этом поднимается по скользящей пластине.

После прохождения препятствия рабочий нож тут же возвращается в исходное положение. Во время прохождения над препятствием отвал сохраняет постоянное расстояние над обрабатываемой поверхностью. (Линия CP)

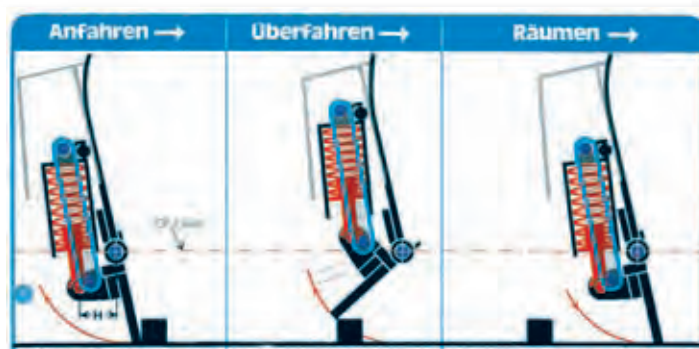

● Односекционные снегоуборочные отвалы

CP

Снегоуборочные отвалы серии CP пригодны для интенсивной и эффективной уборки снега. Они удобны в обслуживании. Полностью автоматическая система переезда CP обеспечивает беспрепятственное преодоление препятствий.



Технические характеристики	CP 2	CP 3
Высота отвала (мм)	1.010	1.010
Длина рабочего ножа	2.700	3.000
Ширина уборки (при 32°)	2.280	2.540
Кол-во клапанов	3	3
Вес	685	720

CPM

Односекционный стальной отвал CPM был специально разработан для монтажа на автомобили Unimog U 20 и Lindner UNITRAC. Отвал предназначен для агрессивной уборки снега в городской и пригородной зонах, расположенных на средней высоте над уровнем моря. Стабильная коробчатая конструкция и эластичная система преодоления препятствий обеспечивают качественную уборку, а амортизаторы поглощают нежелательные колебания. Оптимальная форма отвала и угол поворота гарантируют оптимальный выброс снега, как при медленной, так и при большой скорости уборки.



Технические характеристики	CPM 27	CPM 30
Высота отвала (мм)	800	800
Длина рабочего ножа (мм)	2.700	3.000
Ширина уборки при 30 ° (мм)	2.280	2.540
Вес ок. (кг)	500	550


SNK

Самонесущий корпус отвала серии SNK изготовлен из пластика и таким образом не подвержен коррозии и не требует специального обслуживания. Снегоуборочные отвалы серии SNK пригодны для уборки мокрого снега и слякоти.



Технические характеристики	SNK 18	SNK 21	SNK 24	SNK 27	SNK 30	SNK 34	SNK 37
Высота отвала (мм)	800	800	800	1.180	1.180	1.180	1.180
Длина рабочего ножа	1.800	2.120	2.420	2.700	3.000	3.400	3.700
Ширина уборки (при 30°)	1.550	1.800	2.100	2.310	2.550	2.940	3.180
Вес	220	244	266	395	430	495	550
Кол-во клапанов	6	7	8	4	4	5	5

● Многосекционные снегоуборочные отвалы

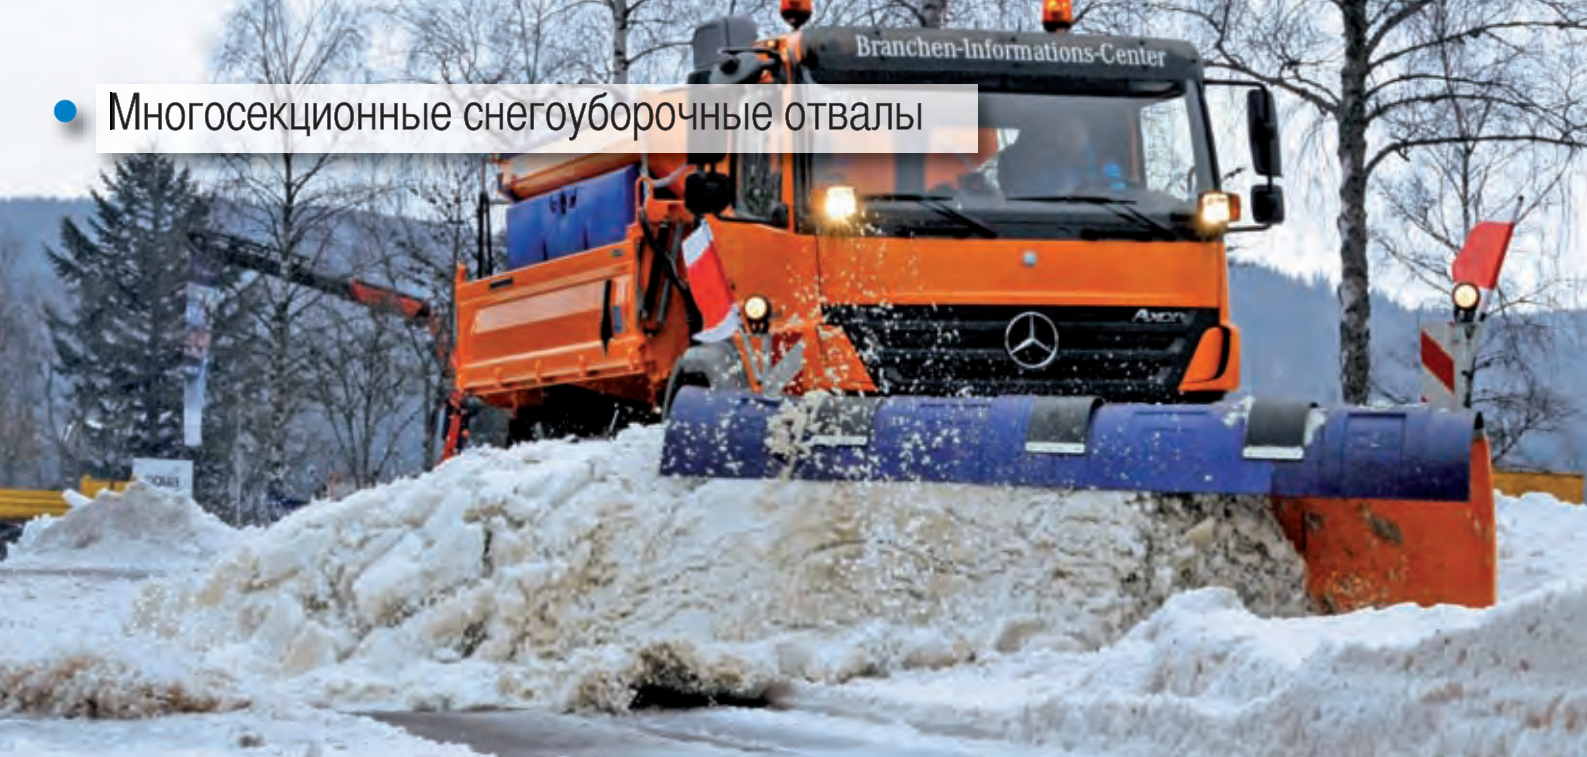

CIRRON

Многосекционные снегоуборочные отвалы серии CIRRON, благодаря гибкости управления, могут отлично адаптироваться к поверхности дороги.



Технические характеристики	SL 24	SL 27	SL 30	SL 32	SL 34	SL 36	SL 40
Высота отвала (мм)	930	930	930	930	930	930	930
Длина рабочего ножа	2.400	2.700	3.000	3.200	3.400	3.600	4.000
Ширина уборки (при 30°)	2.035	2.290	2.540	2.710	2.880	3.050	3.390
Кол-во секций	3	3	4	4	4	4	5
Вес	660	700	755	775	805	860	965

TARRON

Модельный ряд многосекционных снегоуборочных отвалов TARRON отличается особой прочностью и надежностью. Эти отвалы предназначены для особенно тяжелых условий работы в горных районах. Отвалы серии TARRON отличаются также большой дальностью выброса снега.



Технические характеристики	MS 27.1	MS 30.1	MS 32.1	MS 34.1	MS 36.1	MS 40.1
Высота отвала в центре (мм)	1.060	1.060	1.060	1.060	1.140	1.140
Высота отвала справа/слева (мм)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.290	1.290
Длина рабочего ножа	2.700	3.000	3.200	3.400	3.600	4.000
Ширина уборки (при 32°)	2.290	2.540	2.710	2.880	3.050	3.390
Кол-во секций	3	3	4	4	4	4
Вес	870	900	1.015	1.060	1.110	1.155



SCHMIDT

● Специальные снегоуборочные отвалы

SB

Корпус отвалов серии SB изготовлен из шведской высококачественной стали, что гарантирует его долговечность и простоту технического обслуживания. Снегоуборочные отвалы серии SB разработаны для сложных снеговых условий.



Технические характеристики	SB 320	SB 360	SB 400
Высота отвала (мм)	1.000	1.000	1.000
Длина рабочего ножа (мм)	3.200	3.600	4.000
Ширина уборки (при 35°)	2.620	2.950	3.275
Кол-во клапанов	4	4	5
Вес	760	830	900

ML 51-A & CPS 5.3

Оптимальное оснащение для уборки автомагистралей представляет собой комбинация отвалов ML 51-A и CPS 5.3, которая обеспечивает ширину уборки 6.300 мм и первоклассные результаты. Сегменты отвалов оптимально адаптируются к убираемой поверхности. Для прохождения узких участков боковые части отвалов складываются.



Технические характеристики	ML 51-A	CPS 5.3
Высота отвала слева (мм)	920	980
Высота отвала справа (мм)	920	1.400
Длина рабочего ножа (мм)	5.100	3.300
Ширины уборки (мм)	4.420 (30°)	1.390 (40°)
Кол-во секций	5	1
Вес ок. (кг)	1.430	853

KL-V

Клиновидные отвалы серии KL-V состоят из 2 секций, и могут принимать клиновидную, V- форму, а также форму одностороннего отвала. Эта особенность позволяет применять отвалы KL-V для различных видов уборки.

Технические характеристики	KL-V 18	KL-V 24	KL-V 32
Высота отвала слева (мм)	850/750	850/750	1.130/1.130
Длина рабочего ножа (мм)	1.800	2.400	3.440
Ширина уборки при 32 ° (мм)	1.525	2.035	2.915
Вес ок. (кг)	250	280	830



Роторные снегоочистители

Роторные снегоуборочные агрегаты фирмы SCHMIDT используются прежде всего в сложных снеговых условиях, а также для уборки снежных валов



• Навесные роторные снегоочистители

S 3.1

Областью применения боковых роторных снегоочистителей S 3.1 является устранение снежных валов после уборки снега снегоуборочным отвалом. Снег может отбрасываться в сторону или грузиться на автомобиль.

Технические характеристики

Ширина уборки	2.000
Высота отвала (мм)	min. 650 mm bis max. 1.050 mm
Дальность выброса (макс)	20
Производительность до	1.300
Вес	910



HS

Областью применения боковых роторных снегоочистителей HS 20 является устранение снежных валов после уборки снега снегоуборочным отвалом. Снег может или выбрасываться, или погружаться на автомобиль.



Технические характеристики	HS 5	HS 20	HS 30
Ширина уборки (мм)	1.800	2.600	2.800
Макс. высота снежного покрова (мм)	1.200	1.500	1.700
Макс. дальность выброса (м)	5	25	35
Производительность до	500	1.800	2.400
Вес	550	1.000	1.600



Навесные снегороторы

Навесные снегороторы этого типа приводятся в действие от вала отбора мощности. Рабочим агрегатом является лопастное колесо. Это гарантирует высокую производительность и дальность выброса. Широкий захват лопастей рабочего колеса обеспечивает безукоризненную уборку и при небольшом количестве снега.

● Навесные шнеко-роторные снегоочистители

VF-Z 1

Шнеко-роторный снегоочиститель VF-Z 1 идеально подходит для уборки очень жесткого и обледенелого снега. Эта одноступенчатая снегоуборочная машина может использоваться как для фронтальной уборки, так и для уборки боковых снежных валов.



Технические характеристики

Высота рабочего органа (мм)	1.350
Ширина уборки	2.600
Производительность до	1.300
Вес	1.600

SF 3-Z

Боковой шнеко-роторный снегоочиститель SF3-Z прекрасно подходит для уборки твердого и обледенелого снега.



Технические характеристики

Высота рабочего органа (мм)	1.350
Ширина уборки	2.400
Производительность до	900
Вес	1.500

● Навесные фрезо-роторные снегоочистители

FS

Навесные фрезо-роторные снегоочистители представляют собой высокомогущное оборудование для уборки снега. Они предназначены для эксплуатации на любой высоте от уровня моря и безупречно работают даже в самых сложных климатических условиях.



Технические характеристики	FS 75-220	FS 75-245	FS 90-245	FS 90-265	FS 105-245	FS 105-265
Высота рабочего органа (мм)	1.070	1.070	1.350	1.350	1.500	1.500
Ширина уборки (мм)	2.200	2.450	2.450	2.650	2.450	2.650
Диаметр барабана	750	750	900	900	1.050	1.050
Диаметр лопастного колеса	700	700	850	850	1.000	1.000
Производительность t/h	800	800	1.200	1.200	1.600	1.600
Вес	1.160	1.270	1.590	1.690	1.900	1.980

● Самоходные снегоуборочные машины



SUPRA

Специально разработанное полноприводное шарнирно-сочлененное шасси самоходной снегоуборочной машины SUPRA позволяет оптимальную передачу толкающей силы к рабочему органу. При этом, независимо от радиуса поворота, задняя ось точно повторяет движение передней оси. Это предотвращает наезд на высокие боковые сугробы.



Технические характеристики	SUPRA 2001	SUPRA 4001	SUPRA 5001
Ширина уборки (мм)	2.200 / 2.400	2.400 / 2.600	2.600
Диаметр фрезерного барабана (мм)	1.000	1.100	1.100
Диаметр лопастного колеса (мм)	1.150	1.150	1.150
Производительность (t/h)	1.800	3.500	5.000



Борьба с гололедом

SCHMIDT предлагает широкую палету современных разбрасывателей с различными системами подачи и с точным дозировочным устройством. Электронное управление позволяет точное дозирование и распределение реагента. В программу входят установки большой емкости и высокой надежности для приготовления солевого раствора.



● Разбрасыватели для монтажа на грузовые автомобили

Малогабаритные разбрасыватели

Благодаря своему точному принципу действия и самым современным стандартам разбрасыватель STRATOS выполняет все требования профессиональной обработки дорог при гололеде.

Технические характеристики	06	08	11	15	17 S
Емкость бункера М³	0,6	0,8	1,1	1,5	1,7
Объем бака увлажнения (л)	350	350	350/500	500	850
Масса в порожнем состоянии (kg)	322	322	346	393	480



Среднегабаритные разбрасыватели

Благодаря своему точному принципу действия и самым современным стандартам разбрасыватель STRATOS выполняет все требования профессиональной обработки дорог при гололеде.

Технические характеристики	17	20	24	25	27	30
Емкость бункера (М³)	1,7	2,0	2,4	2,5	2,7	3,0
Объем бака увлажнения (л)	880	880	880	1210	1210	1210
Масса в порожнем состоянии	670	690	720	744	754	764



Крупногабаритные разбрасыватели

Благодаря своему точному принципу действия и самым современным стандартам разбрасыватель STRATOS выполняет все требования профессиональной обработки дорог при гололеде.

Технические характеристики	35	40	44	50	60	70	80	90
Объем бункера (М³)	3,5	4,0	4,4	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
Бак увлажнения (л)	1.760	1.760	1.760	1.760	2.200	3.000	3.000	3.000
Альтернативно бак увлажнения (л)	–	2.200	–	2.200	3.000	3.860	3.860	3.860
Порожний вес (кг)	1.092	1.132	1.284	1.172	1.371	1.456	1.506	1.556



Разбрасыватели антигололедных реагентов

Фирма ШМИДТ производит разбрасыватели с объемом бункера от 0,6 м³ до 9,0 м³, которые могут быть установлены на практически любой тип шасси.

● Разбрасыватели для монтажа на грузовые автомобили

STRATOS LAVA

STRATOS LAVA – это надежное экономичное и безопасное решение для регионов с вечной мерзлотой. Реагентом здесь является горячий песок. После обработки дороги таким реагентом образуется устойчивая абразивная поверхность с высоким фрикционным значением.

Технические характеристики

Ширина распределения	до 3 м
Объем бункера	9,0 м³*
Объем бака горячей воды	3.000 л*
необходимая длина платформы	4.535 mm*

* по требованию возможны другие размеры



Специально для северных регионов

Распределители антигололедный реагентов STRATOS LAVA применяются особенно в регионах вечной мерзлоты. Реагентом здесь является горячий песок, что обеспечивает устойчивую абразивную поверхность с высоким фрикционным значением.

STRATOS D

Двухкамерный распределитель антигололедных реагентов STRATOS D позволяет во время одного рабочего процесса применение двух различных реагентов, например, соли и каменной крошки. Объем бункера составляет от 1,2 м³ до 6,0 м³.

Технические характеристики	D 12	D 14	D 20	D 25	D 30	D 35	D 40	D 50	D 60
Объем бункера (м³)	1,2	1,4	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
Бак увлажнения (л)	700	700	860	860/1.250	1.250	1.250	1.760	1.760	1.760
Вес (кг)	743	743	795	861	944	970	1.318	1.328	1.353



STRATOS F

Распределители антигололедных реагентов STRATOS F предназначены для монтажа на различные шасси-носители и отличаются особенно плоской конструкцией и низким центром тяжести. Это обеспечивает неограниченный обзор заднего вида и связанную с ним безопасность движения, а также маневренность и оптимальное распределение нагрузки на оси.

Технические характеристики	F 12	F 14	F 17	F 20	F 25	F 30	F 35	F 40	F 44
Объем бункера (м³)	1,2	1,4	1,7	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,4
Бак увлажнения (л)	700	700	700/860	860	860/1.250	1.250	1.250	1.760	1.760
Вес (кг)	743	743	760	795	861	944	970	1.197	1.197



● Разбрасыватели для монтажа на грузовые автомобили

STRALIQ

Распределитель жидких антигололедных реагентов STRALIQ был специально разработан для обработки дорожного покрытия соевым раствором. Этот способ позволяет снизить расход соли и является экологически чистым. В последнее время часто дискутируется проблема тонкой пыли. Нашим решением этой проблемы является распыление пылеподавляющего хлорида кальция. В этом случае пыль удерживается на поверхности дороги. STRALIQ предназначен для монтажа на крупногабаритные шасси грузовых автомобилей и позволяет использовать новую технологию распыления на ширину 3-х полос движения. Ширина каждой полосы может устанавливаться индивидуально.



Технические характеристики				
Объем баков (л)	7.500	10.000	12.500	15.000
Ширина рысьления	3 полосы движения (3,5 м на 1 полосу)			
Дозировка	15-100 г/м3 (в зависимости от скорости)			

● Прицепные разбрасыватели

STRATOS A

Подготовка прицепного разбрасывателя STRATOS A 17 к работе очень проста. Прицеп прикрепляется к тяговому автомобилю, подключения присоединяются и можно начинать работу!



Технические характеристики	08	11	15	17	35
Объем бункера (М³)	0,8	1,1	1,5	1,7	3,5
Бак увлажнения (л)	350	500	—	850	1760
Кол-во осей	1	1	2	1	1
общая нагрузка на оси	1.800	1.800	2.500	3.500	8.000
альтерн. оси	—	2	—	—	—
Нагрузка на оси (кг)	—	2.500	—	—	—
Порожний вес (кг)	690	710	802	1.420	2.400

● Навесные разбрасыватели

TRAXOS

Навесные разбрасыватели TRAXOS в могут серийно навешиваться на трактора с трехточечным подъемным механизмом категории II / III. Благодаря удобному устройству автоматической загрузки соли и песка обеспечивается простая и быстрая работа.



Технические характеристики	12	15	18
Бункер (М³)	1,2	1,5	1,8
Порожний вес (кг)	600	660	700
Вес с полной загрузкой (кг)	2.040	2.450	2.860

● Комбинированные распределители

STRATOS COMBI SOLIQ

Высокая универсальность комбинированных распределителей серии STRATOS COMBI SOLIQ позволяет оптимально эксплуатировать их в любой климатической зоне при любых погодных условиях.



Технические характеристики	40	50	60	70
Объем бункера (М³)	4	5	6	7
Бак увлажнения (л)	3.760	3.760	3.760	–
альтернативно бак увлажнения	4.000	4.000	4.000	4.000
	5.760	5.760	5.760	4.200
	6.000	6.000	6.000	6.000
	7.760	7.760	7.760	7.760
Масса в порожнем состоянии (кг)	1.930	1.970	2.010	2.085
Необходимая длина платформы (mm)	3.950	3.950	3.950	4.700

● Установки для приготовления солевого раствора

P 2000, S 2000, S 6000

Эти установки производства фирмы SCHMIDT предназначены для непрерывного приготовления солевого раствора.

Технические характеристики	P 2000	S 2000	S 6000
Производительность	2.300 l 2,0 m³ (500 +2000)	2.000 l/h 2,0 m³ NaCl	6.000 l/h 6,0 m³ NaCl



P 2000



S 2000



S 6000

● Системы управления

Система управления CL

Пульт управления типа CL гарантирует инновативное распределение антигололедных реагентов. Подробное меню, возможность управления с помощью пульта всеми функциями разбрасывателя обеспечивают непревзойденный комфорт для оператора и универсальность применения.



Система управления CX

Система управления CX подкупает своей обзоримостью и неприхотливостью. Несмотря на простоту исполнения, пульт CX отвечает всем требованиям профессионального распределения антигололедных реагентов.



Будущее борьбы с гололедом начинается сегодня

- **Thermologic** – система управления разбрасыванием в зависимости от внешней температуры (необходимо управление CL), а также для профилактического разбрасывания.
- **Autologic** – разбрасывание в автоматическом режиме с помощью навигации GPS и предварительно запрограммированных маршрутов движения.
- **Компьютерное обеспечение** – определение и программирование рабочих параметров, возможно применение дополнительных датчиков и подключение к системе Winterlogic.

Все системы управления прошли соответствующее тестирование

Простота и эргономичность

Подробное меню

Система CanBus обеспечивает надежность и стабильность управления

Маркировка «е» гарантирует устойчивость против электромагнитных воздействий


Простота калибровки



● Оснащение грузовых шасси

Для всех видов шасси

Фирма ШМИДТ производит боковые и фронтальные плиты для монтажа навесного оборудования на грузовые шасси различных производителей. Для оптимальной адаптации к шасси-носителю монтажные плиты регулируются по высоте. Возможно производство монтажных плит как для новых автомобилей, так и для уже имеющихся в наличии. Дополнительное освещение производства фирмы ШМИДТ обеспечивает оптимальное освещение рабочей зоны, а гидравлические системы обеспечивают привод навесных агрегатов не только во время движения, но и когда автомобиль стоит.

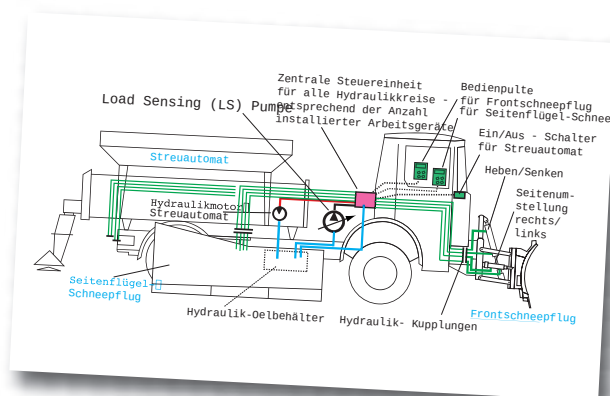


Многоконтурные гидравлические системы

Аксиально-поршневой (LS) насос

LS насос отвечает за работу различных агрегатов и приводится в действие с помощью заднего механизма отбора мощности. С его помощью гидравлическая система обслуживает различные рабочие агрегаты, например, фронтальные и боковые снегоуборочные отвалы, разбрасыватели, самосвалы платформы, краны и т.д.

Особым преимуществом системы LS является постоянная мощность подачи гидравлической жидкости, которая автоматически адаптируется к потребной мощности каждого из агрегатов. При неработающих агрегатах насос автоматически работает в режиме минимальной нагрузки. Это способствует снижению потерь мощности до минимума. Управление всеми функциями осуществляется централизованно.

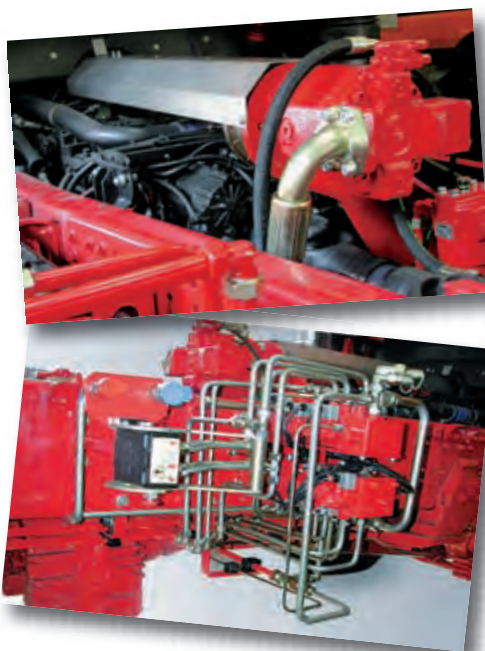



Дополнительное освещение на крыше кабины.



Дополнительное освещение на фронтальной части кабины



Гидравлические соединения разбрасывателей с электромагнитным включением



Пульт управления снегоуборочным отвалом



Пульт управления снегоуборочным отвалом и разбрасывателем.



Многоканальное гидравлическое подключение



Электрические и гидравлические соединения



Монтажные плиты для любого типа шасси




Защитная панель для монтажной плиты



Монтажная плита автомобиля норматив DIN 76060/EN 15432, регулируемая по высоте



Блок управления гидросистемой, электромагнитное включение



Гидравлические соединения различных образцов.

SCHMIDT Gruppe

SCHMIDT Holding GmbH

Albtalstraße 36

DE - 79837 St. Blasien

Telefon: +49 (0) 76 72 4 12 - 0

Telefax: +49 (0) 76 72 412 - 2 30

E-Mail: info@schmidt-holding.com

Internet: www.schmidt-automotive.com

Broddway AB

Idrottsvägen 3

SE - 596 23 Skänninge

Telefon: +46 (0) 142 29 90 00

Telefax: +46 (0) 142 29 90 50

E-Mail: info@broddway.se

Internet: www.schmidt-automotive.se

NIDO Universal Machines BV

Industriestraat 34

NL - 7451 BB Holten

Telefon: +31 (0) 548 37 00 00

Telefax: +31 (0) 548 37 02 33

E-Mail: info@nido.nl

Internet: www.nido.nl

Savalco Maskin AB

Husby

SE - 748 95 Örbyhus

Telefon: +46 (0) 18 33 72 70

Telefax: +46 (0) 18 33 71 37

E-Mail: susanne.bergefur@savalco.se

Internet: www.savalco.se

SCHMIDT Automotive Italia s.r.l.

Via dei Pinali, 11

Frazione Cimpello

IT - 33080 Fiume Veneto (Pordenone)

Telefon: +39 (0) 434 951 711

Telefax: +39 (0) 434 959 066

E-Mail: scs@schmidt.it

Internet: www.schmidt-automotive.it

SCHMIDT Automotive North America Corp.

Corporate Headquarters

26 South Main Street

PMB #192

US - Concord, NH 03301

Telefon: +1 877 5 SCHMIDT (Toll Free)

Telefax: +1 603 226 0170

E-Mail: info@schmidt-na.com

Internet: www.schmidt-automotive.us

SCHMIDT Automotive Polska s.p.o.o.

Ul. Mariensztat 8

PL - 00 -302 Warsaw

Telefon: +48 (0) 22 828 97 23

Telefax: +48 (0) 22 828 97 26

E-Mail: bh@schmidt.pl

Internet: www.schmidt-automotive.pl

SCHMIDT Belgium BVBA

Boomsesteenweg 74

BE - 2630 Aartselaar

Telefon: +32 (0) 3 458 15 85

Telefax: +32 (0) 3 458 18 25

E-Mail: info@schmidt-belgium.be

Internet: www.schmidt-automotive.be

SCHMIDT Fahrzeugbau- und Kommunaltechnik Ges.m.b.H.

IZ-NÖ-Süd, Str. 15

AT - 2355 Wiener-Neudorf

Telefon: +43 (0) 2236 64 444 - 0

Telefax: +43 (0) 2236 64 444 - 33

E-Mail: office@schmidtaustria.at

Internet: www.schmidt-automotive.at

SCHMIDT Ibérica de Equipos

de Mantenimiento de Carreteras, S.A.

C/ de la Perdiz, parcelas 18 y 19

ES - 45950 Casarrubios del Monte (Toledo)

Telefon: +34(0)90 20 202 42

Telefax: +34(0)91 67 183 94

E-Mail: sib@schmidt-iberica.com

Internet: www.schmidt-automotive.es

SCHMIDT Norge AS

Paradisveien 2

NO - 2836 Biri

Telefon: +47 61 10 84 40

Telefax: +47 61 10 84 41

E-Mail: alg@schmidt.no

Internet: www.schmidt-automotive.no

SCHMIDT Polska Sp. z o.o.

Ul. Skrajna 80a

PL - 25 -650 Kielce

Telefon: +48 (0) 41 36 52 100

Telefax: +48 (0) 41 36 52 222

E-Mail: info@schmidt.pl

Internet: www.schmidt-automotive.pl

SCHMIDT UK Limited

Southgate Way, Orton Southgate

GB - PE2 6GP Peterborough

Telefon: +44 (0) 1733 363 300

Telefax: +44 (0) 1733 363 333

E-Mail: info@schmidt.co.uk

Internet: www.schmidt-automotive.co.uk

SCHMIDT Winterdienst- und Kommunaltechnik GmbH

Albtalstraße 36

79837 St. Blasien

Telefon: +49(0)7672 412-0

Telefax: +49(0)7672 412-230

E-Mail: service-suedwest@schmidt-swk.de

Internet: www.schmidt-automotive.de



A company of the AEBI-SCHMIDT Group